


Horizon diesel

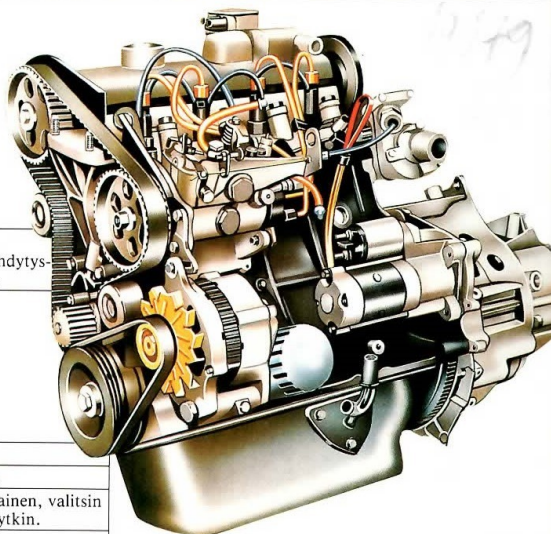

Horizon Diesel -tekniikkaa

Malli:	GLD
Moottori:	Edessä poikittain, 5 runkolaakeria. Suljettu jäähdytysjärjestelmä. Termostaattiohjattu sähköpuhallin.
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus cm ³	1905
Sylinterin halkaisija × iskun pituus mm	83 × 88
Puristussuhde	23,5:1
Suurin teho (DIN)kW(hv)/r/min.	47/(65)/4600
Suurin vääntömomentti (DIN)Nm(kpm)/r/min.	120(12,2)/2000
Polttoaine:	Dieselpolttoaine
Autoedun verotusluokka	III
Sähköjärjestelmä:	Akku 12 V/88 Ah, vaihtovirtageneraattori 55 A
Voimansiirto:	Etuvedo. Täyssynkronoitu vaihteisto. Käsivalintainen, valitsin lattiasa. Kuiva, nestevälitteinen, yksilevyinen kytkin.
Vaihteiden lukumäärä	5
Nopeudet/1000 r/min. eri vaihteilla I	7,9 13,9 20,5 27,1 34,6
Vetopyörästön välityssuhteet	16 × 63
Kulutus (ECE-normit, l/100 km)	
90 km/h	4,5
120 km/h	6,4
kaupunkiajo	7,1
Huippunopeus km/h	156
Kiihtyvyys /s0—100 km/h	17,9
Pyörät:	
Levyppyörät	5B × 13
Teräsvyörenkaat, rengaskoko	165/70 R13
Painot:	
Omapaino kg	1070
Kokonaispaino kg	1445
Sallittu kattokuorma kg	75
Perävaunun sallittu enimmäispaino	
— jarruin kg	1000
— ilman jarruja	485
Täyttötilavuudet:	
Polttoainesäiliö litraa	45
Moottoriöljy litraa	5,0
Vaihteisto litraa	} 1,5
Vetopyörästö	
Määräaikaishuollot:	20.000
Öljynvaihtoväli:	5.000
Takuuaika:	Takuuaika ilman km-rajoitusta 12 kk.
Ohjauslaitteet:	Hammastanko-ohjaus, turvaohjauspyörä ja -ohjausakseli, ohjauslukko, ohjauspyörän halkaisija 365 mm. Ohjauspyörän kierroksia ääriasennosta toiseen 4,35. Kääntöympyrän halkaisija 10,2 m.
Jousitus:	Erillisjousitus kaikissa pyörissä. Edessä säädettävät vääntövarsijouset, tukivarret, kallistuksenvakaaja, kaksitoimiset putki-iskunvaimentimet. Takana kierrejouset, tukivarret, kallistuksenvakaaja, kaksitoimiset putki-iskunvaimentimet.
Jarrut:	Tehostettu 2-piirinen järjestelmä. Levyjarrut edessä ja itsesäätävät rumpujarrut takana. Kuormituksen mukaan säätävä paineenrajoitinventtiili estää takapyörien lukkiutumisen. Varoitusvalo ilmoittaa jarrupiiriviasta, jarrupalojen kuluneisuudesta ja kytketystä seisontajarrusta. Seisontajarru vaikuttaa takapyöriin.
Mitat:	Pituus 4110 mm. Leveys 1680 mm. Korkeus 1410 mm. Akseliväli 1520 mm. Raideväli edessä 1434 mm ja takana 1387 mm.

Runsas vakiovarustelu

Suojapuskurit
Ajovalojen pesu- ja pyyhkinlaitteet
Halogeenivalot
Ajovalojen pikasäätö
Huomiovalotoiminto
Valomuisti
Kaksi peruutusvalo
Sumutakavalo
Kaksinopeuksiset tuulilasin-pyyhkimet sekä hipaisutoiminto
Tihkukytkin
Kolminopeuksinen tuuletin
Kuljettajan istuimen auto-maattinen sähkölämmitys
Säädettävät päätuet etuistuimissa
Häikäisyuojattu sisätaustapeili
Kuljettajanpuoleinen tausta-peili — sisältä säädettävä
Meikkipeili
Lapsilukot takaovissa
Valaistu tuhkapuppi
Savukkeensytytin
Lämmityslaitteen säätövivut valaistu
Moottorin ylikuumenemisesta varoittava valo
Osamatkamittari
Jäähdytysnesteen lämpömittari
Hehkutuksen merkkivalo
Käsijarrun varoitusvalo
Jarrupalojen kuluneisuudesta varoittava valo
Polttoainemittari
Polttoaineen vähyydestä varoittava valo
Kello
Sisävalo
Keskikonsoli
Erilliset raitisilmaventtiilit
Hinauskoukku edessä ja takana
Kokolattiamatto
Plyshiverhoilu
Tavaratilan monikäyttöratkaisu
Irrtettava hattuhylly

Tässä esitteessä annetut tiedot perustuvat esitteen painattamisen ajankohtana valmistajalta saatuihin tietoihin. Valmistus- tai tuoteteknisistä syistä voi autoihin tulla muutoksia, joihin valmistaja pidättää itsellään oikeuden ennalta ilmoittamatta.

Saabit ja Horizonit myy ja huoltaa
SCAN-AUTO

ja piiriedustajat kautta maan

MV/Sävypaino