

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 1982

MOTEUR:

Puissance administrative (en CV) : 6
Cylindrée (en cm³) : 1118
Alésage/course (en mm) : 74 x 65
Puissance maxi à tr/mn :
- norme ISO : 42,2 kW à 5600
- norme DIN : 59 ch à 5600
Couple maxi à tr/mn :
- norme ISO (mda N) : 8,8 à 3000
- norme DIN (mkg) : 9,1 à 3000
Alimentation carburateur : 1 simple corps

Taux de compression : 9,6/1
Starter manuel
Allumage électronique

TRANSMISSION:

Boîte de vitesses manuelle 4 rapports avant synchronisés

SUSPENSION:

Avant : roues indépendantes, barres de torsion longitudinales, triangles articulés, barre antidevers et amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet.
Arrière : roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux, barre antidevers et amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet.

FREINS: A double circuit.

Avant : disques à étrier flottant.
Arrière : tambour.
Servofrein.

DIMENSIONS (EN MÈTRES):

Longueur hors tout : 3,960
Largeur hors tout : 1,680
Largeur intérieure aux coudes avant et arrière : 1,334

NOMBRE DE PLACES: 5

CAPACITÉS (EN LITRES):

Volume total du coffre avec tablette : 289

Volume total du coffre sans tablette :

- avec banquette arrière : 480
- banquette arrière rabattue : 1200

PERFORMANCES:

Vitesse maximale en km/heure : 147

PNEUMATIQUES (carcasses radiales) : 155 x 82 x SR 13

CONSOMMATION (Normes UTAC)

EN LITRES D'ESSENCE SUPER:

- A 90 km/h en vitesse stabilisée : 6,6
- A 120 km/h en vitesse stabilisée : 8,7
- En parcours de type urbain : 9,6

ÉQUIPEMENTS DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ:

Essuie-vitre deux vitesses et lave-vitre à commande électrique
Projecteur réglables à deux positions d'assiette
Feu arrière de brouillard
Dégivrage/désembuage de la lunette arrière
Lave-vitre/essuie-vitre de lunette arrière
Rétroviseur intérieur jour et nuit
Ceinture de sécurité :
- avant à enrouleur
- arrière statiques
Sécurité enfants sur portes arrière

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET DE FINITION:

Peinture métallisée vernie
4 jantes en alliage léger
Autoradio à lecteur de cassette
Climatisation air chaud et froid avec soufflerie 2 vitesses
Sièges avant séparés à dossier inclinable formant couchettes
Appuis-tête réglables sur sièges avant
Garnissage : drap
Plancher recouvert de moquette
Console centrale
Allume-cigares
Cendrier avant
Accoudoirs de porte avant
Vide-poches sous planche de bord
Miroir de courtoisie sur le pare-soleil avant droit
Plafonnier avant
Tapis dans le coffre
Banquette arrière rabattable


ÉQUIPEMENTS 1982

ÉQUIPEMENTS DU TABLEAU DE BORD:

Témoin de charge de la batterie
Témoin de starter
Indicateur de température d'eau
Indicateur de niveau de carburant
Témoin de niveau mini de carburant
Témoin de pression mini d'huile moteur
Témoin de niveau mini d'huile moteur
Témoin de frein à main
Témoin de niveau mini de liquide de freins
Témoin d'usure des plaquettes de freins avant

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE:

Il permet une facilité accrue de démarrage par tous les temps, un meilleur rendement moteur et un entretien simplifié grâce au point d'avance indéréglable.

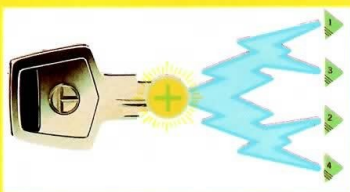

6 ANS GARANTIE ANTICORROSION TALBOT

Toutes les Talbot bénéficient d'une garantie de 6 ans anticorrosion TALBOT.

Ainsi chaque nouvelle Talbot produite est méticuleusement traitée contre l'accroissement permanent de l'agressivité corrosive du milieu extérieur par une immersion totale dans un bain cataphorétique, procédé qui rend la caisse particulièrement résistante à la corrosion.

Mais la solution adoptée par Talbot ne se contente pas de cette innovation

technologique qu'est le procédé de protection anticorrosion par cathodèse. Talbot y associe en effet l'ensemble des protections anticorrosives classiques qui ont fait la preuve de leur résistance et qui sont appliquées en amont et en aval du bain cataphorétique.

Talbot démontre ainsi, s'il en était besoin, que vous pouvez considérer l'achat de votre Talbot comme un bon investissement dont la durabilité est garantie autrement qu'en paroles.



Scan Passion Horizon - <http://passionhorizon.wifeo.com>

Année Modèle 1982